


Einfache und schnelle Automatisierung für Jets und Garnapparate



Plug'n'Play
easy installation and connection

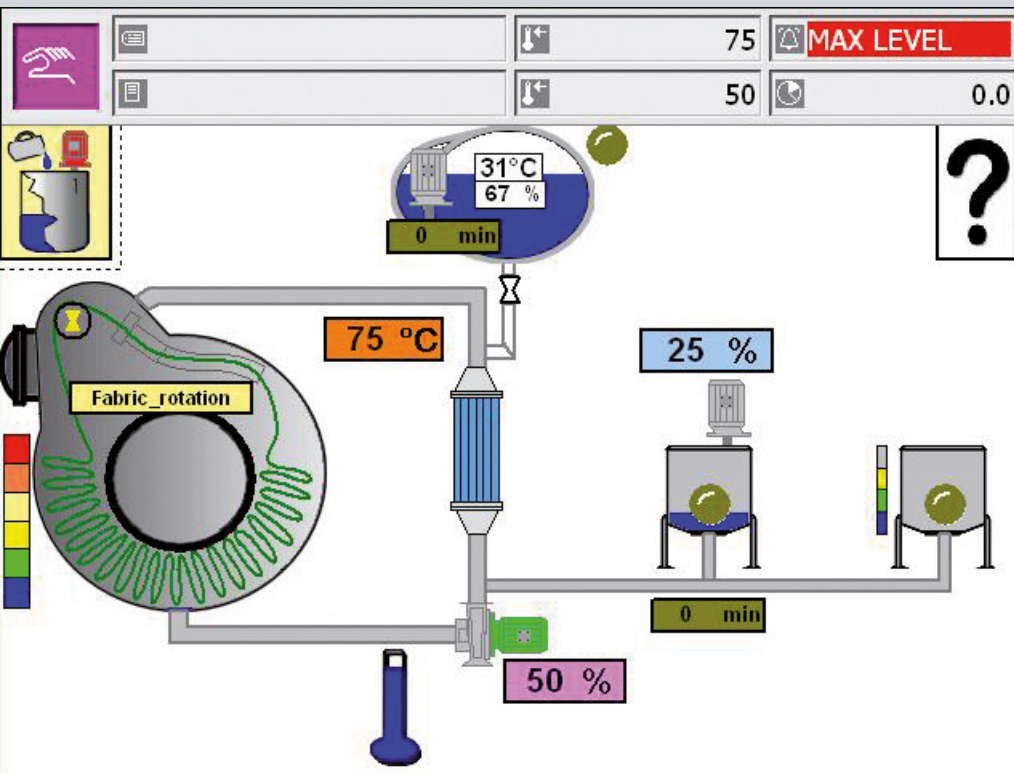

Sie suchen nach einer einfach zu installierenden Steuerung für Garnapparate oder Jetfärbemaschinen? Ihr Budget ist limitiert? Dann haben wir die richtige Lösung für Sie!

Plug'n'Play für Sedomat ist ein Softwarepaket, das bereits auf einem Sedomat 1800, Sedomat 2500 oder Sedomat 5500 installiert ist. Es enthält eine vorkonfigurierte und vorprogrammierte Maschinenzeichnung, ein SPS-Programm und eine Maschinenkonfiguration. Sie können die Steuerung selbst installieren, einige Einstellungen vornehmen und danach Ihre erste Partie starten!

Die Software passt für fast alle am Markt befindlichen Garnapparate und Jetfärbemaschinen mit bis zu vier Ansatz- bzw. Nebenbehälter. Wählen Sie den für Sie passenden Sedomat mit der Anzahl der benötigten Ein- und Ausgänge.

Unterstützt zahlreiche Maschinenfunktionen


Integrierte Funktionalitäten:

- Garnapparate und Jetmaschinen mit bis zu vier Ansatz- bzw. Nebenbehältern.
- Analoge oder digitale Niveaus für Ansatz- und Nebenbehälter.
- Analoge Geschwindigkeitsvorgabe für Hauptpumpe in %.
- Bis zu drei Wassersorten und Ablassarten implementiert.
- Dosierung aus dem Ansatztank mit Ein-/Aus- oder Analogregelung.
- Dosierung über Niveau oder Impulse.
- Temperatursteuerung: Ein-/Aus- oder Analogregelung.
- Maschine füllen und spülen mit Wasserzähler.
- Wasserverbrauch über Wasserzähler.
- Neustart nach Spannungsausfall.
- Einheiten können angepasst werden (°C, °F, Liter, Gallonen).
- Flexibles Kuppeln von bis zu 8 Maschinen.
- Anbindung Dosierung über SedoMaster.

Integrierte Funktionalitäten:


• Für Jetmaschinen:

- Regelung Düsendruck.
- Steuerung Warenlauf für bis zu sechs Kanäle.
- Analoge Geschwindigkeitseinstellungen für Haspel (m/min).
- Nahterkennung.
- Messung der Umlaufzeit.
- Spülen, heizen und dosieren mit Umläufen.




• Für Garnmaschinen:

- Vollständig geflutet oder Luftpolster Modus.
- Differentialdruck Regelung.
- Steuerung Pumpenrichtung (innen-außen/außen-innen).
- Kann auch für Laborapparate eingesetzt werden.



Vorteile:

- Keine separaten Kosten für einen Service Techniker.
- Technische Installation kann selbst durchgeführt werden, technische Unterstützung über Telefon, E-Mail und Online.
- Die meisten Hardware Verriegelungen (Sicherheitsverriegelungen) sind bereits in der SPS Software enthalten.
- Alle Sprachen möglich.
- Verfügbar für Sedomat 1800 (feste Ein-/Ausgangsbelegung), alle Sedomat 2500 und 5500 Versionen mit 8, 16, 32 und 48 digitalen Ein-/Ausgängen. Für den Sedomat 2500 kann Profibus DP als Option geordert werden. Die bestellte Version richtet sich nach der Anzahl der benötigten Ein-/Ausgängen.
- Wir empfehlen, einige Ein-/Ausgänge für zukünftige Erweiterungen zu reservieren.
- Weitere Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Sedomat Prospekten.

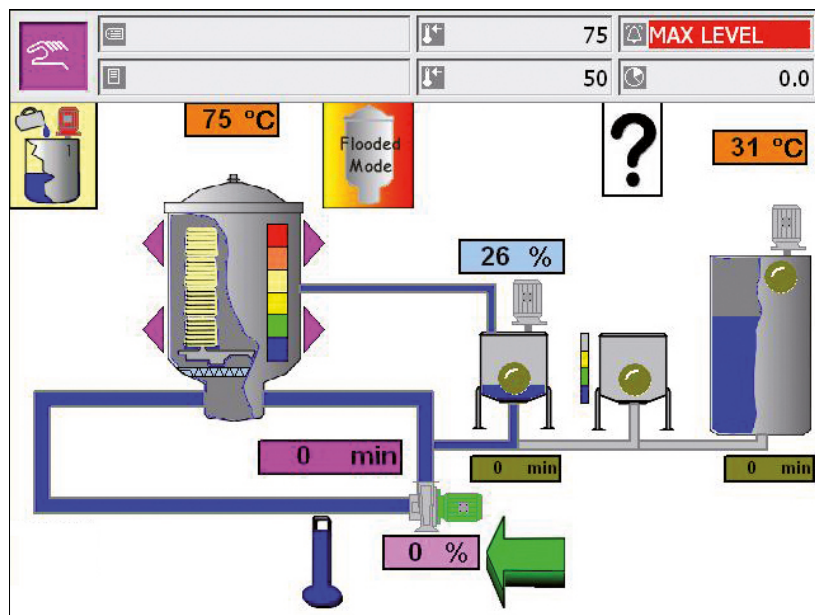

Maschinenvisualisierung für Garnapparate

Head office:
Sedo Treepoint GmbH, Germany
 Neuwies 1, D-35794 Mengerskirchen
 Phone: + 49 6476 31-0, Fax: +49 6476 31-31
 sedo@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Switzerland
 Phone: + 41 43 488 11 88, Fax: +41 43 488 11 89
 switzerland@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Belgium
 belgium@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Brazil
 brazil@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, China
 china@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, India
 india@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Italy
 italy@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Singapore
 singapore@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, USA
 usa@sedo-treepoint.com

Technical specifications are subject to change without prior notice.