


La soluzione rapida e semplice per macchine di tintura in corda e in filo



Plug'n'Play
easy installation and connection

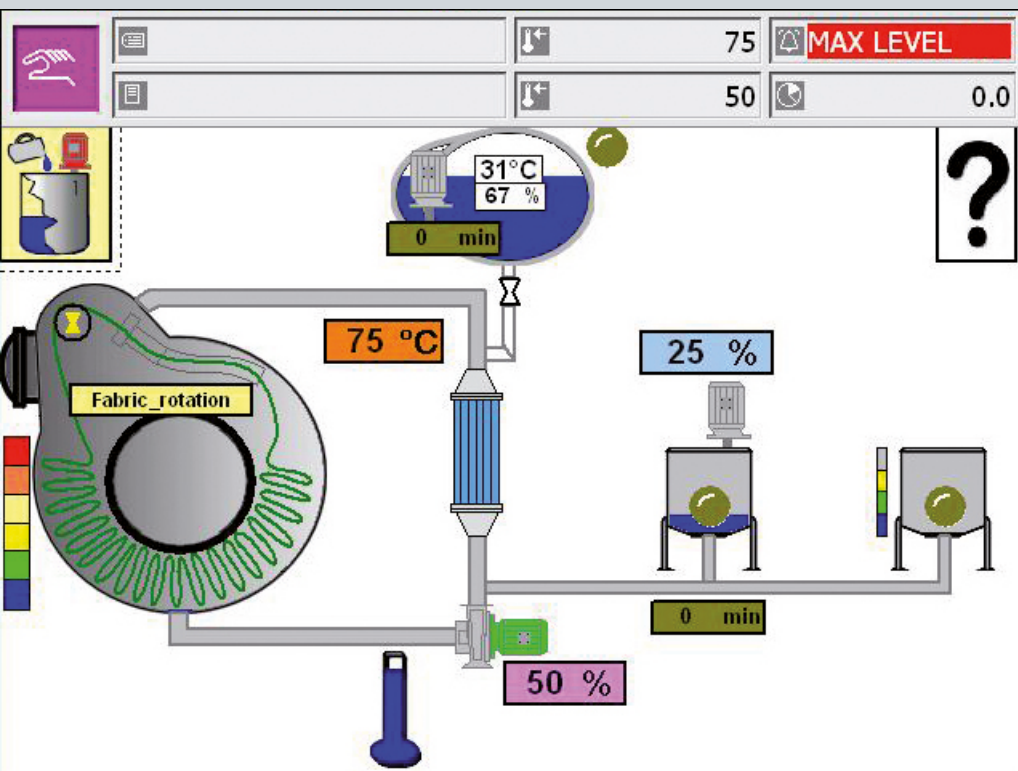

State cercando un'unità di comando di facile installazione per una macchina di tintura Jet o in filo? Avete un budget limitato? Noi abbiamo la giusta soluzione per voi!

Plug'n'Play per Sedomat è un pacchetto software già installato sulle unità Sedomat 1800, Sedomat 2500 o Sedomat 5500. Comprende configurazione macchina, programma PLC e disegno macchina pre-configurati e pre-programmati. Basta installare Sedomat, adattare alcune impostazioni ed avviare il primo lotto!

Essenzialmente, è adatto per la maggior parte delle macchine di tintura Jet o in filo dotate sino a quattro serbatoi.

Selezionare il tipo di unità di controllo e la quantità di ingressi ed uscite in base alle necessità specifiche.

Supporta numerose funzioni macchina


Funzionalità integrate:

- Macchine per tintura in corda o in filo dotate sino a quattro serbatoi.
- Livello analogico o digitale per la macchina ed i serbatoi ausiliari.
- Impostazioni della velocità analogica della pompa principale in %.
- Utilizzo fino a tre tipi di acque e di scarico.
- Dosaggio dal serbatoio ausiliare con regolazione on/off o analogica.
- Dosaggio mediante livello o impulsi.
- Controllo della temperatura con regolazione analogica o on/off.
- Riempimento macchina e risciacquo con contatore.
- Consumo dell'acqua mediante specifico contatore.
- Riavvio dopo caduta di tensione.
- Le unità possono essere impostate su diversi valori standard (°C, °F, litri, galloni).
- Possibilità di accoppiamento fino a quattro macchine.
- Possibilità collegamento cucina colori attraverso SedoMaster

Funzionalità integrate:


• Per le macchine tintura in corda:

- Controllo della pressione ugelli.
- Controllo rotazione tessuto fino a sei canali (controllo arresto tessuto)
- Impostazioni analogiche della velocità per aspo (m/min).
- Rilevamento cucitura.
- Misurazione tempo del ciclo.
- Risciacquo, riscaldamento e dosaggio attraverso i cicli.




• Per le macchine tintura in filo:

- Modalità con bagno pieno o a cuscino d'aria.
 - Controllo differenziale della pressione.
 - Controllo della direzione del flusso (in-out / out-in).
- Può essere utilizzato anche per apparecchi per laboratorio.



Vantaggi:

- Nessun costo aggiuntivo per installazione.
- L'installazione tecnica può essere eseguita da voi, con supporto telefonico, via e-mail e on-line
- La maggior parte dei blocchi di sicurezza hardware sono già integrati nel software del PLC.
- Sono possibili tutte le lingue.
- Disponibile per Sedomat 1800 (entrate/uscite fisse); tutte le versioni Sedomat 2500 e Sedomat 5500 con 8, 16, 32 e 48 ingressi/uscite digitali. Per Sedomat 2500 tutte le versioni possono essere ordinate con l'opzione Profibus DP. Le versioni ordinate dipendono dal numero di entrate/uscite richieste.
- Consigliamo di riservare alcune I/O per ulteriori estensioni.
- Per le specifiche dell'unità di comando, vedere le brochure di Sedomat 1800, Sedomat 2500 e Sedomat 5500.

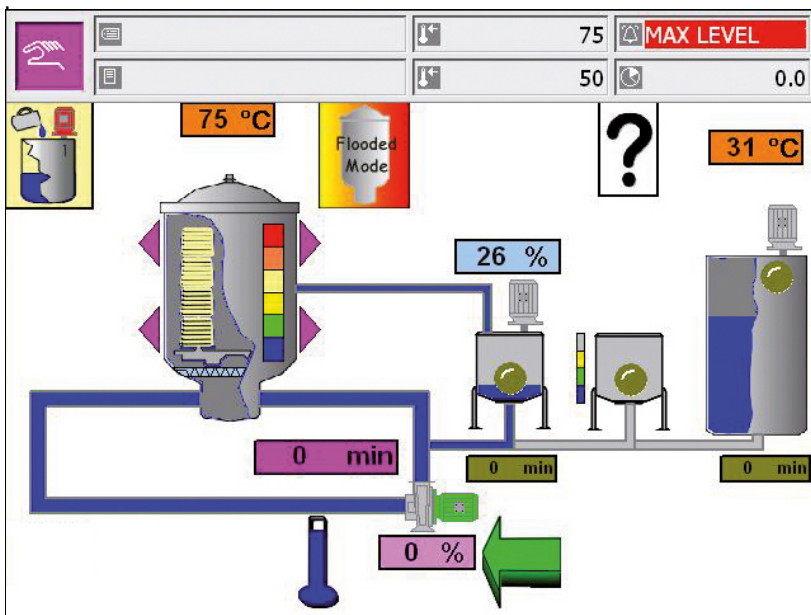

Visualizzazione di una macchina per tintura in filo

Head office:

Sedo Treepoint GmbH, Germany

Neuwies 1, D-35794 Mengerskirchen

Phone: + 49 6476 31-0, Fax: +49 6476 31-31

sedo@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Switzerland

Phone: + 41 43 488 11 88, Fax: +41 43 488 11 89

switzerland@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Belgium

belgium@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Brazil

brazil@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, China

china@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, India

india@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Italy

italy@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, Singapore

singapore@sedo-treepoint.com

Sedo Treepoint, USA

usa@sedo-treepoint.com

Technical specifications are subject to change without prior notice.

